Fiche produit
Caractéristiques

XB5KSB
Harmony buzzer Ø22 - 80 db - 24V CA/CC - 50/60 Hz

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Harmony XB5
Matériau de la collerette	Plastique
Fonction produit	Avertisseur sonore
Diamètre de fixation	22 mm

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	24 V (+/- 10 %)
Type de circuit d'alimentation	AC/DC
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Consommation électrique	5 mA
Type de signalisation	Son intermittent ou continu
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Paà 55 °C,distance: 0,1 m
Hauteur	30 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	60 mm
Poids	0.035 kg

Environnement

Intensité sonore	85 dB
Fréquence de vibration	4 kHz
Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 60536
Degré de protection IP	IP40 conformément à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1
Tenue aux chocs IK	IK03 conformément à IEC 50102 IK03 conformément à EN 50102
Normes	EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Listé UL

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Période	18 mois

XB5KSB

Dimensions

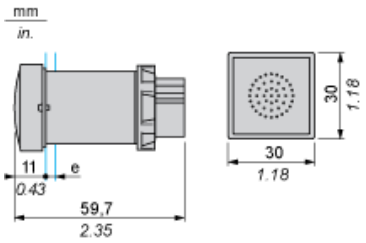

e: panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board

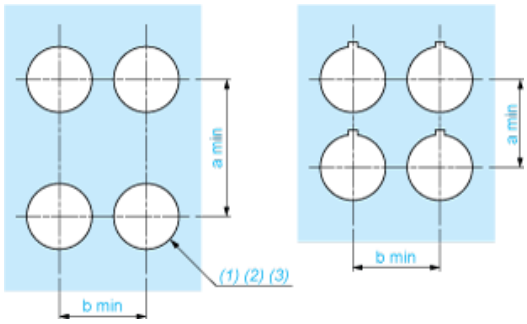

(1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



(1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)

Cabling of Annunciators



(1) Intermittent
(2) Continuous